


#### D600V

L'accessorio D600V impedisce il ritorno sul filo pilota di un comando locale.

(\*) Nel caso del pulsante remoto, aggiungere un D600V se la tensione ai capi dei morsetti BP e N dell'MVR500E è superiore a 20 V.

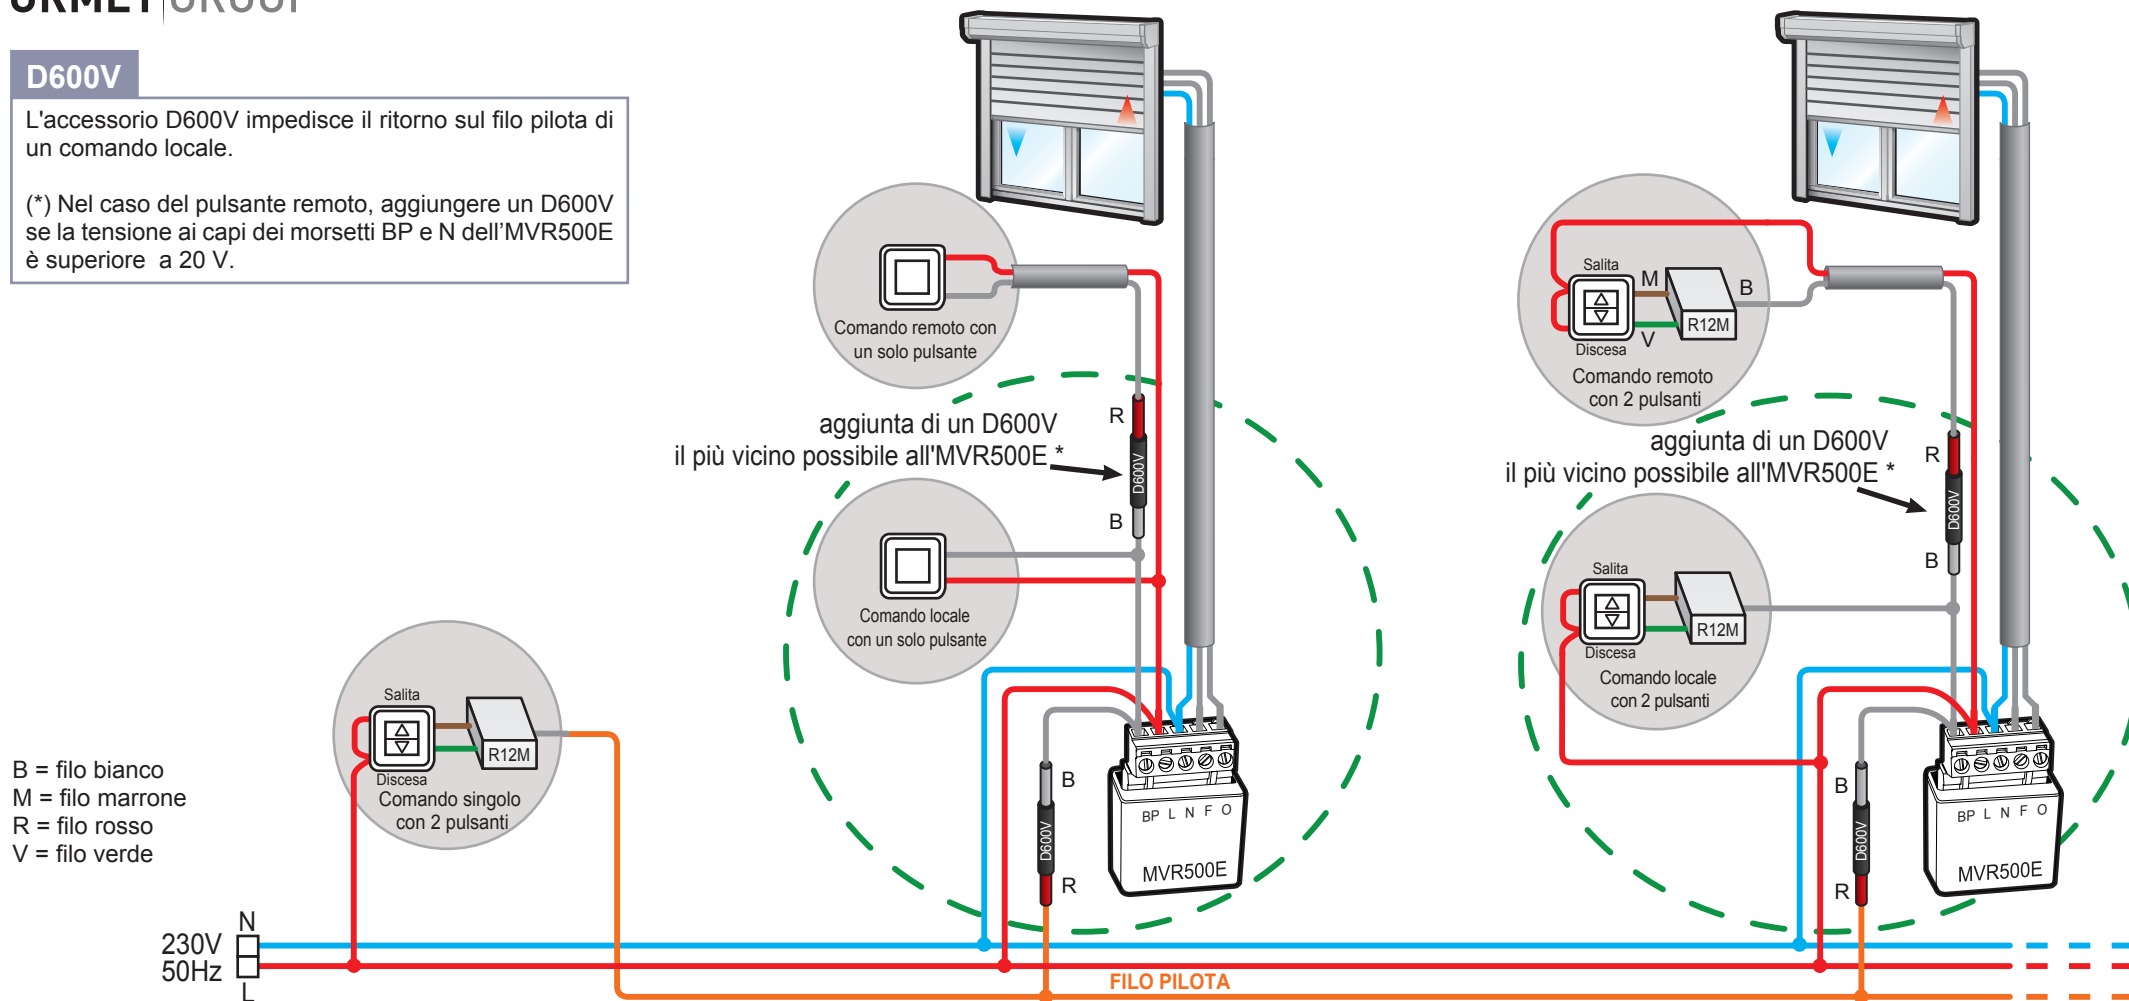

#### MEMORIZZAZIONE DELLA POSIZIONE INTERMEDIA

Per far ciò, chiudere completamente la tapparella e poi aprirla portandola alla posizione intermedia desiderata. Fare 5 pressioni brevi per memorizzare la posizione.

Da questo momento in poi, quando la tapparella è chiusa, aperta o si trova in qualunque altra posizione, sarà sufficiente fare 2 brevi pressioni per portarla alla posizione memorizzata.

#### SCHEDULAZIONE QUOTIDIANA

È possibile schedulare un'apertura e una chiusura quotidiana. Per far ciò, all'ORA DESIDERATA, fare:

- 8 pressioni, per memorizzare l'ora di chiusura
- 9 pressioni, per memorizzare l'ora di apertura
- 7 pressioni, per memorizzare l'ora della posizione intermedia

NOTA: In caso di assenza della tensione di rete, l'MVR500E cancella tutte le schedulazioni. È allora indispensabile ripetere la configurazione alle ore desiderate. In alternativa è possibile collegare un interruttore orario esterno o un sensore crepuscolare per mezzo dell'accessorio CVI34 (Cod. 5454806).