

**RADIO:** Dimmermodule MTV500ER met nuldraad


De radio dimmermodule MTV500ER van de GAMMA 500 kan uitsluitend met spaarlampen of met leds gebruikt worden **als deze gedimd kunnen worden**. Probeer de compatibiliteit van de lampen en de dimmer altijd uit. Aangezien de module beschikt over een aansluiting op de nuldraad, is het gebruik van het accessoire CHR3W doorgaans niet nodig. Daarentegen bestaan er echter bijzondere gevallen, en met name met ledlampen, waarin het accessoire CHR3W nuttig kan zijn om flikkeringen en zwakke verlichting te voorkomen.

**DENK ERAAN**

Roep de minimum lichtsterkte op door 4 keer kort de schakelaar in te drukken en controleer of de lamp gaat branden. Configureer de minimum lichtsterkte met een grotere waarde als dit niet het geval is. Daarvoor dient u:

- **23** keer kort de schakelaar in te drukken om de module vrij te geven, de gekozen lichtsterkte in te stellen door de schakelaar lang in te drukken,
- **27** keer kort de schakelaar in te drukken. De module reageert ter bevestiging met **7** knipperlichten.

TOEVOEGING VAN EEN OHMSE BELASTING  
CHR3W PARALLEL AAN DE LAMP

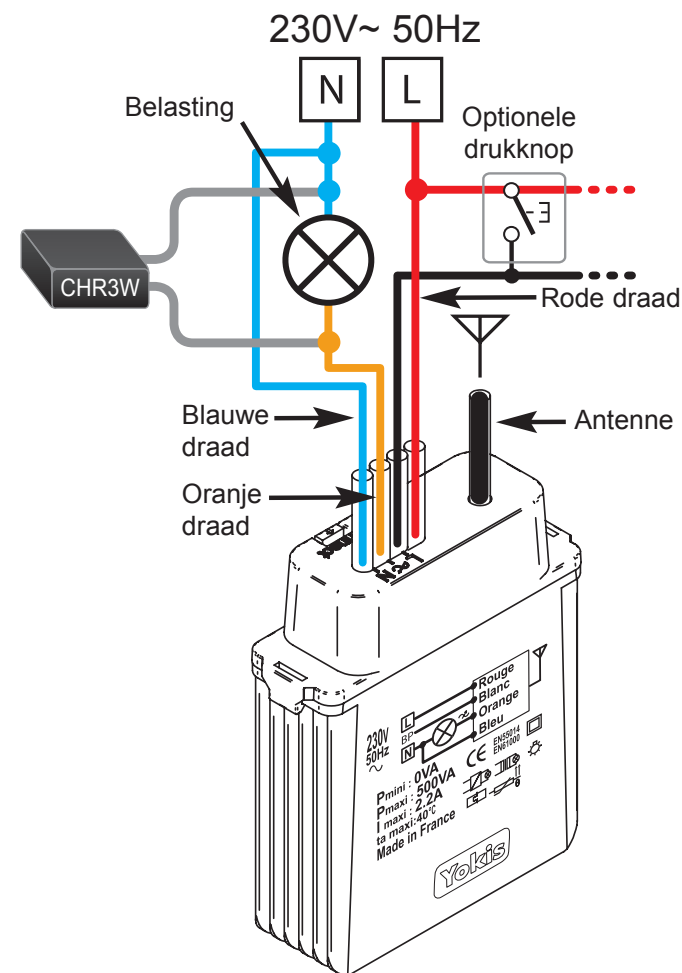

TECHNISCHE INFORMATIE

Model: CHR3W  
Art.code: 5454070  
Beschrijving: Resistieve lading 3 W