


#### CONNESSIONE CON IL TRASMETTITORE

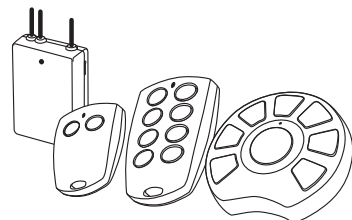

##### Passo 1

Sul trasmettitore, fare **5 pressioni brevi** sul pulsante che si desidera connettere. Il led del trasmettitore inizierà a lampeggiare per 20 secondi, indicando così l'attesa di una connessione.

##### Passo 2

Mentre il led del trasmettitore lampeggia, fare **una breve pressione sulla linguetta 'connect'** del ricevitore (posta sulla parte superiore del contenitore).

Se la connessione è andata a buon fine, il led del ricevitore lampeggia ed il led del trasmettitore smette di lampeggiare. (Attenzione: è indispensabile che il ricevitore sia alimentato).

#### CONFIGURAZIONE DELLA DURATA

Numero di Pressioni (1)	Durata (4)	Risposta (2)
11	2 minuti	1 lampeggio
12	4 minuti	2 lampeggi
13	8 minuti	3 lampeggi
14	15 minuti	4 lampeggi
15	30 minuti	5 lampeggi
16	60 minuti (1 ora)	6 lampeggi
17	120 minuti (2 ore)	7 lampeggi
18	240 minuti (4 ore)	8 lampeggi
19	illimitato	9 lampeggi

(1) pressioni rapide successive sul pulsante del trasmettitore o sulla linguetta 'connect' del modulo.

(2) risposta di conferma con lampeggi o 'clack' del relè al termine delle pressioni.

#### CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI

Numero di Pressioni (1)	Funzione	Risposta (2)
20	Modalità relè (nessuna funzionalità dimmer)	10 lampeggi
21	Blocco delle configurazioni	1 lampeggio
22	Modalità lampeggiante (3)	2 lampeggi
23	Sblocco delle configurazioni (con riarmo automatico dopo un'ora)	3 lampeggi
24	Disabilitazione preavviso spegnimento (3)	4 lampeggi
25	Imposta durata in secondi (4)	5 lampeggi
26	Imposta durata in minuti (4)	6 lampeggi
27	Regolazione livello minimo di luminosità	7 lampeggi
28	Ripristino livello minimo luminosità come da fabbrica	8 lampeggi
29	Modalità 100% o memoria su prima pressione	9 lampeggi
30	Reset completo a valori fabbrica	2 lampeggi
35	Mantenimento stato in caso mancanza rete (3)	5 lampeggi

(3) commuta alternativamente la funzione tra OFF e ON (tra disattivazione e attivazione).

(4) la durata può essere impostata in minuti (default) o secondi.

#### CABLAGGIO CON NEUTRO DI UN DIMMER RADIO MTV500ER

