


Nei bagni o altri locali umidi è a volte necessario aumentare la velocità di aspirazione non appena si accende la luce. La velocità deve poi ritornare ad essere minima solo dopo un tempo prefissato a partire dallo spegnimento della luce.

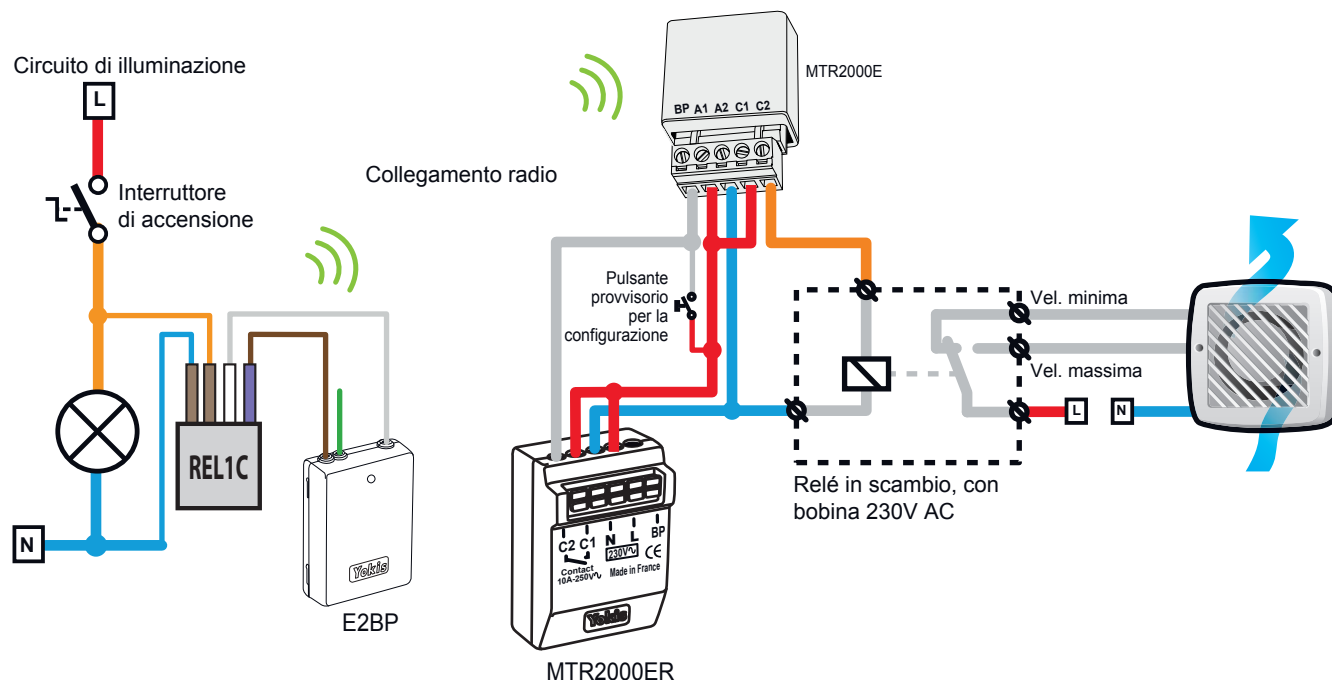

CONFIGURAZIONE DEL MODULO MTR2000E

È possibile configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un pulsante provvisorio e di una lampadina volante.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza di tensione di rete.

- 1 – Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 lampeggi e 'clack' del relè)
- 2 – Poi configurare il modulo in modalità timer facendo 27 pressioni brevi (risposta: 7 lampeggi e 'clack' del relè).
- 3 – Infine, configurare la durata del funzionamento dell'aspiratore da quando la luce viene spenta, con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 pressioni brevi, per ottenere una durata di 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 minuti.

DA RICORDARE

Abilitazione delle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**
 Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

Configurazione dell'E2BP che pilota l'MTR2000ER

1. Stabilire un collegamento diretto tra il trasmettitore ed il ricevitore MTR2000ER

Fare **5 pressioni brevi** con un pulsante provvisorio collegato tra i fili marrone e bianco; poi fare **una pressione sul pulsante 'connect'** dell'MTR2000ER.

2. Configurazione della modalità istantanea:

In questa modalità, il contatto dell'MTR2000ER segue il funzionamento del contatto connesso al trasmettitore. Quando il contatto del trasmettitore è chiuso, anche il contatto dell'MTR2000ER è chiuso; quando il contatto del trasmettitore si apre, anche il contatto dell'MTR2000ER si apre.

Collegare un pulsante provvisorio all'E2BP, tra il filo marrone e quello bianco.

- Fare 10 pressioni rapide su questo pulsante provvisorio. Il led dell'E2BP inizierà a lampeggiare velocemente.
- Mentre il led lampeggia, fare 17 pressioni rapide sullo stesso pulsante provvisorio.
- Alla fine delle 17 pressioni, il led lampeggerà 7 volte per confermare la configurazione.
- Scollegare il pulsante provvisorio.