


Verkabelung mehrerer Rollladen-Module MVR500E auf einem einzigen Doppeldrucktaster

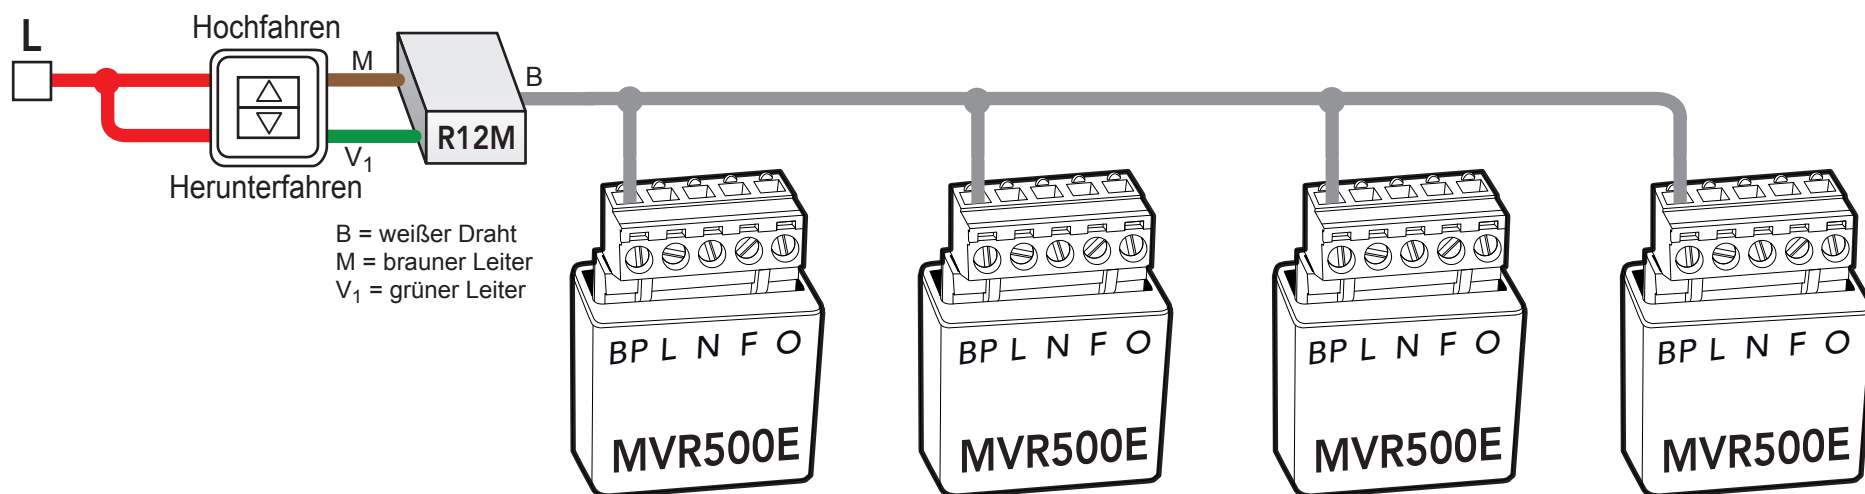

**TÄGLICHE REGISTRIERUNG**

Die Möglichkeit besteht, ein tägliches Öffnen oder tägliches Schließen zu registrieren. Damit dies zur GEWÜNSCHTEN UHRZEIT erfolgt, ist folgendermaßen vorzugehen:

- 8 Druckbetätigungen zum Speichern der Schließzeit
- 9 Druckbetätigungen zum Speichern der Öffnungszeit
- 7 Druckbetätigungen zum Speichern der Zeit in der Zwischenposition

ANMERKUNG: Im Fall eines Spannungsausfalls löscht MVR500E sämtliche Registrierungen und die Konfigurationen zu den gewünschten Uhrzeiten müssen wiederholt werden. In Alternative kann ein externer Stundenschalter oder ein Dämmerungssensor mittels des Zubehörteils CVI34 (Artikelnummer 5454806) angeschlossen werden.

**BERÜCKSICHTIGEN, DASS**

Freigabe für die Techniker-Konfigurationen: 23 kurze Druckbetätigungen  
Sperrung der Techniker-Konfigurationen: 21 kurze Druckbetätigungen