

FUNK: Dimmermodul MTV500ER mit Nullleiter

Der Funkdimmer der Baureihe 500 kann mit Energiesparlampen oder mit LED-Lampen **nur dann** verwendet werden, **wenn diese dimmbar sind**. Es wird empfohlen, stets die Kompatibilität zwischen Lampentyp und Dimmer zu überprüfen.

Da das Modul mit einem Anschluss über Nullleiter ausgestattet ist, erübrigt sich normalerweise die Verwendung des Zubehörteils CHR3W.

Es gibt jedoch Fälle, insbesondere bei der Verwendung von LED-Lampen, in denen sich das Zubehörteil CHR3W gegen das Flimmern bei schwacher Helligkeit als nützlich erweisen kann.


BERÜCKSICHTIGEN, DASS

Die Mindesthelligkeit durch 4-maliges kurzes Drücken abrufen und überprüfen, dass sich Lampe aufleuchtet. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Mindesthelligkeit auf einen höheren Wert konfiguriert werden.

Dazu:

- **23** Mal kurz Drücken, um das Modul zu entsperren, dann die gewünschte Helligkeit durch langes Drücken des Tasters einstellen,
- dann **27** Mal kurz drücken. Das Modul wird 7 Mal zur Bestätigung blinken.

ANFÜGEN EINER OHMSCHEN LAST
CHR3WIN PARALLEL ZUR LAMPE

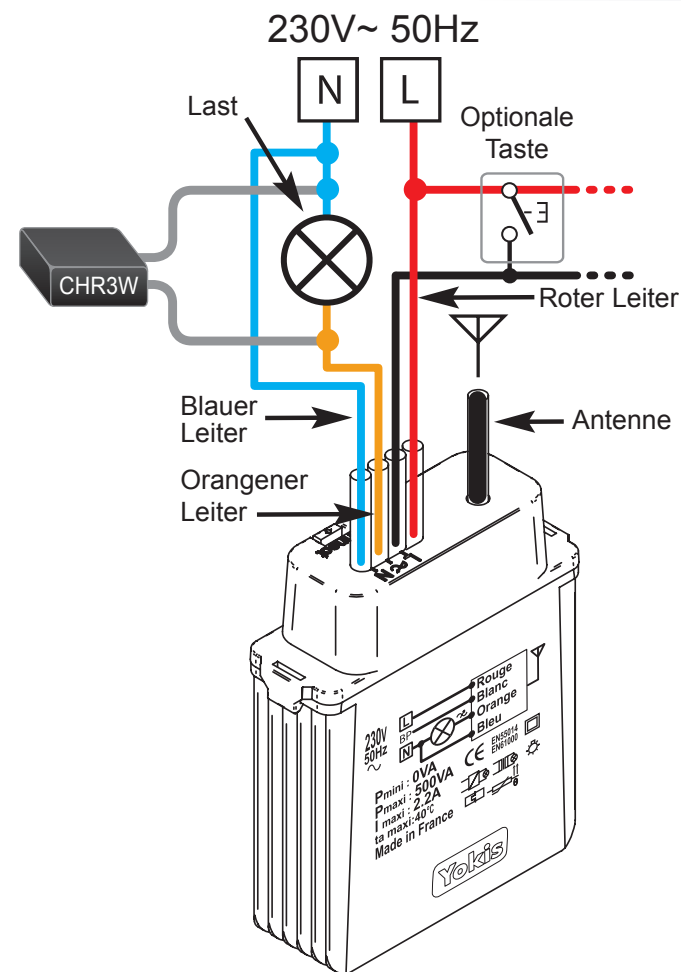

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell: CHR3W
 Artikelnummer: 5454070
 Beschreibung: Ohmsche Last 3 W