

RADIO: Modulo Dimmer MTV500ER, con neutro

Il dimmer radio MTV500ER della Gamma 500 può essere impiegato con lampadine a risparmio energetico o a led **solo se** queste sono di tipo **dimmerabile**. È bene fare sempre una prova per verificare la compatibilità tra il tipo di lampadina ed il dimmer.

Poichè il modulo dispone di connessione al neutro, l'impiego dell'accessorio CHR3W non è normalmente necessario.

Esistono tuttavia casi particolari, soprattutto con lampadine a led, in cui l'accessorio CHR3W può risultare utile per eliminare lo sfarfallio a bassi livelli di luminosità.

DA RICORDARE


Richiamare il livello minimo di luminosità con 4 pressioni brevi e verificare che la lampadina si accenda.

In caso contrario è indispensabile configurare il livello minimo di luminosità ad un valore maggiore.

Per far ciò:

- fare **23** pressioni brevi per sbloccare il modulo, impostare la luminosità prescelta con pressione lunga sul pulsante,
- fare poi **27** pressioni brevi. Il modulo risponderà con **7** lampeggi di conferma.

AGGIUNTA DI UN CARICO RESISTIVO CHR3W IN PARALLELO ALLA LAMPADINA

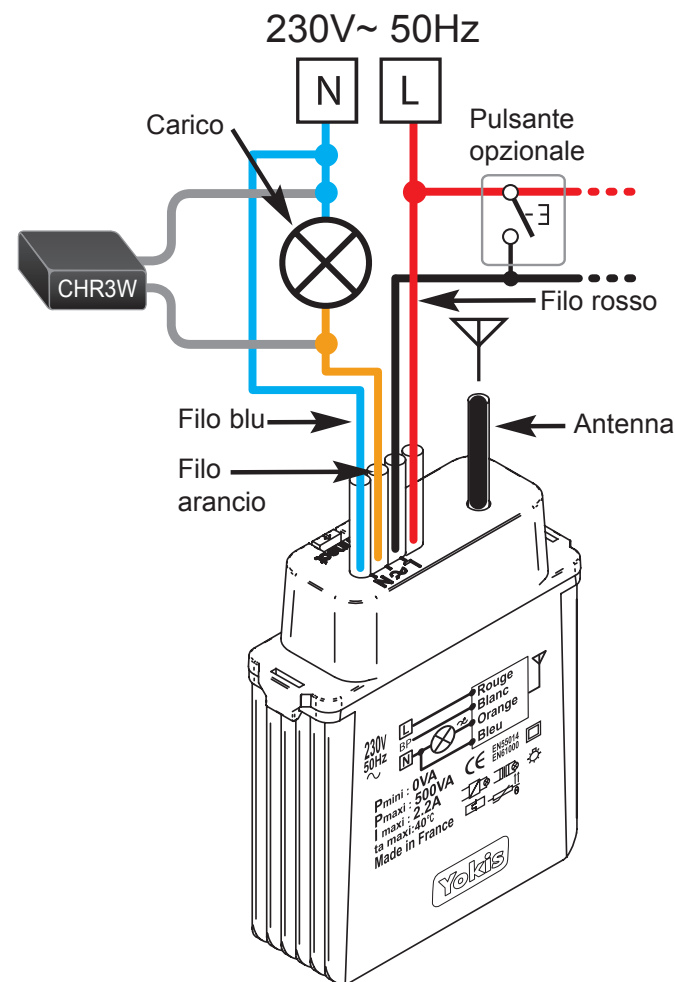

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello: CHR3W
Cod. articolo: 5454070
Descrizione: Carico resistivo da 3 W